ZIJDEUR

- ☐ voor 20 mm wand - rechts
- ☐ voor 20 mm wand - links
- ☐ voor 24 mm wand - rechts
- ☐ voor 24 mm wand - links

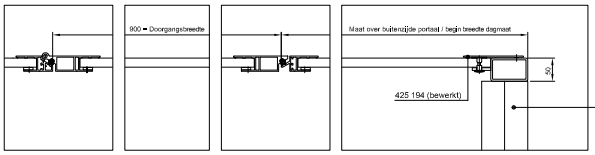

SITUATIE BIJ ACHTERDEUREN en V1 DEUREN

Vloeropleg- en onderregelprofiel gelijk met de achterzijde van de portaalstijlen.

- ☐ Voorwand dik 20 mm Zijwanden dik 20 mm
- ☐ Voorwand dik 24 mm Zijwanden dik 20 mm
- ☐ Voorwand dik 24 mm Zijwanden dik 24 mm

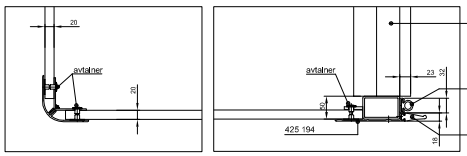

SITUATIE BIJ TOPKLEP

Onderregel portaal gelijk met achterzijde van de portaalstijlen Aluminiumprofiel 23 mm uitstekend t.o.v. achterzijde van de portaalstijlen

425 146 en 274 039 los meeleveren

274 040 los meeleveren

Detaildoorsnedes over de lengte en breedte

RIJRICHTING

Detaildoorsnedes Iso-dak over de lengte

Detaildoorsnedes over de breedte en hoogte B-B.





Detaildoorsnedes over de lengte en hoogte A-A

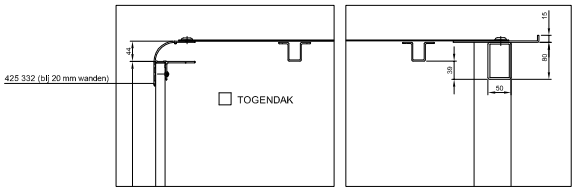







Detaildoorsnedes van constructie S:
Zie ook "Grondraam" CAR-12618
Voorwand gemonteerd op gezette staalplaat, vrije overhang van 100 mm.
Ter hoogte van de langsliggers wordt de gezette plaat ondersteund.

Detaildoorsnedes van constructie R:
Zie ook "Grondraam" CAR-12618
Voorwand gemonteerd tegen de voorste dwarsligger

- Lengte grondraam constructie S = A lengte over voorwand / portaalstijl
- Lengte grondraam constructie R:
  - O Voorwand dik 20 mm = A-20
  - O Voorwand dik 24 mm = A-24
- Lengte Inwendig constructie R of S:
  - O Voorwand dik 20 mm met topklep = A-20-20
  - O Voorwand dik 24 mm met topklep = A-24-20
  - O Voorwand dik 20 mm met achterdeuren = A-20-25
  - O Voorwand dik 24 mm met achterdeuren = A-24-25

LET OP! BIJ DE AFTREKMATEN - DIKTE PLYWOOD!

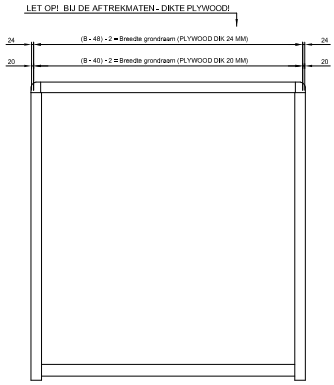

Detail vooraanzicht constructie R



Detail vooraanzicht constructie S

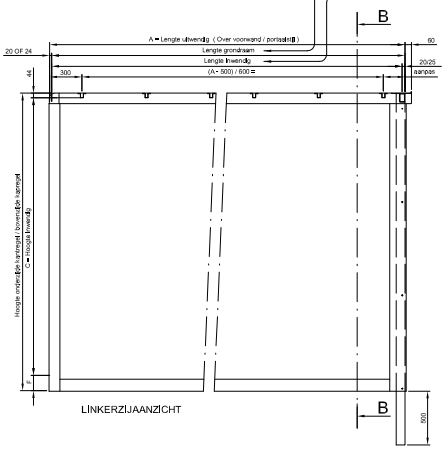

LINKERZIJAANZICHT

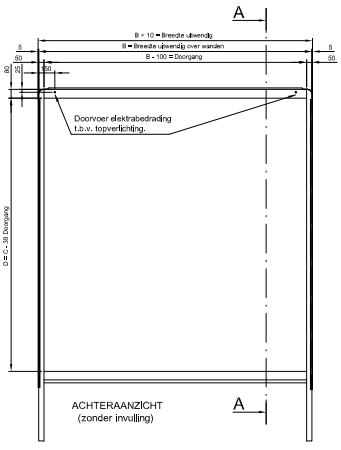

ACHTERAANZICHT
(zonder invulling)